

## Montageanleitung für Navi-Anschaltadapter

Der Anschaltadapter wird zwischen Intercom und Helm gesteckt.

Das Kabel mit dem 3,5mm-Klinkenstecker wird mit dem Navigationsgerät verbunden. Wenn das Navigationsgerät eine 2,5mm-Klinkenbuchse hat, muss der beigefügte Adapter zwischen gesteckt werden.

Sobald die Kabelverbindungen hergestellt sind, ist die Anlage betriebsbereit.


Zum Testen, das Navigationsgerät einschalten und Ansagelautstärke auf Mittelstellung bringen. Den Helm (mit Sprechset) anschließen, Intercom einschalten und mittlere Lautstärke einstellen. Zündung einschalten. Am Navi eine Sprachausgabe initialisieren.

Wenn alles richtig angeschlossen ist, müsste die Sprachansage im Helm mit guter Lautstärke zu hören sein. Die Lautstärke kann am Navigationsgerät angepasst werden.

Es können alle Geräte mit einer 3,5mm oder 2,5mm Stereo/Mono Klinkenausgangsbuchse angeschlossen

Sollten beim Einbau oder bei der Inbetriebnahme ein Probleme auftreten, bitte 04122 /967690 anrufen, wir helfen euch weiter.

### Anschlussplan NAVI - Anschaltadapter

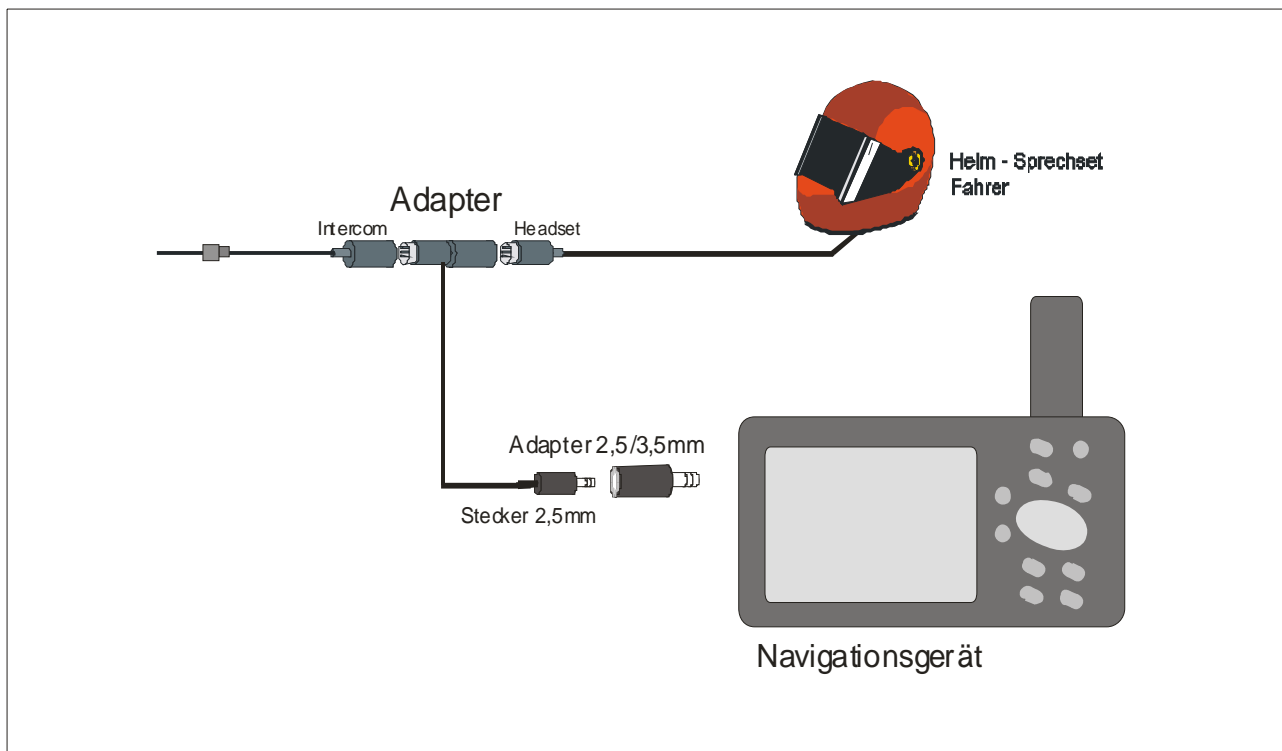

IRLBACHER ELEKTRONIK, Klinkerstrasse 7, 25436 Moorrege

Tel.04122/967690, Fax 04122/967689, E-Mail [irlbacher@w-irlbacher.de](mailto:irlbacher@w-irlbacher.de), [www.goldwingelectronic.de](http://www.goldwingelectronic.de)